

Tube d'emballage protecteur avec réglage de la longueur grâce au système de crantage:

- robuste, résistant contre l'humidité et l'huile
- adaptation variable des longueurs grâce à une fermeture par crantage
- l'extrémité carrée empêche tout roulement latéral
- refermable et réutilisable plusieurs fois

Livraison:

- en transparent à partir d'un carton disponible en stock
- en couleurs standard, ou avec oeillet de suspension livrable sur demande


Conditionnement:

- bases et couvercles sont livrés séparément, 1 carton pour chaque

Matières:

- polypropylène (PP) transparent
- polyéthylène (PE) coloré

Remarque: sous réserve de modifications techniques

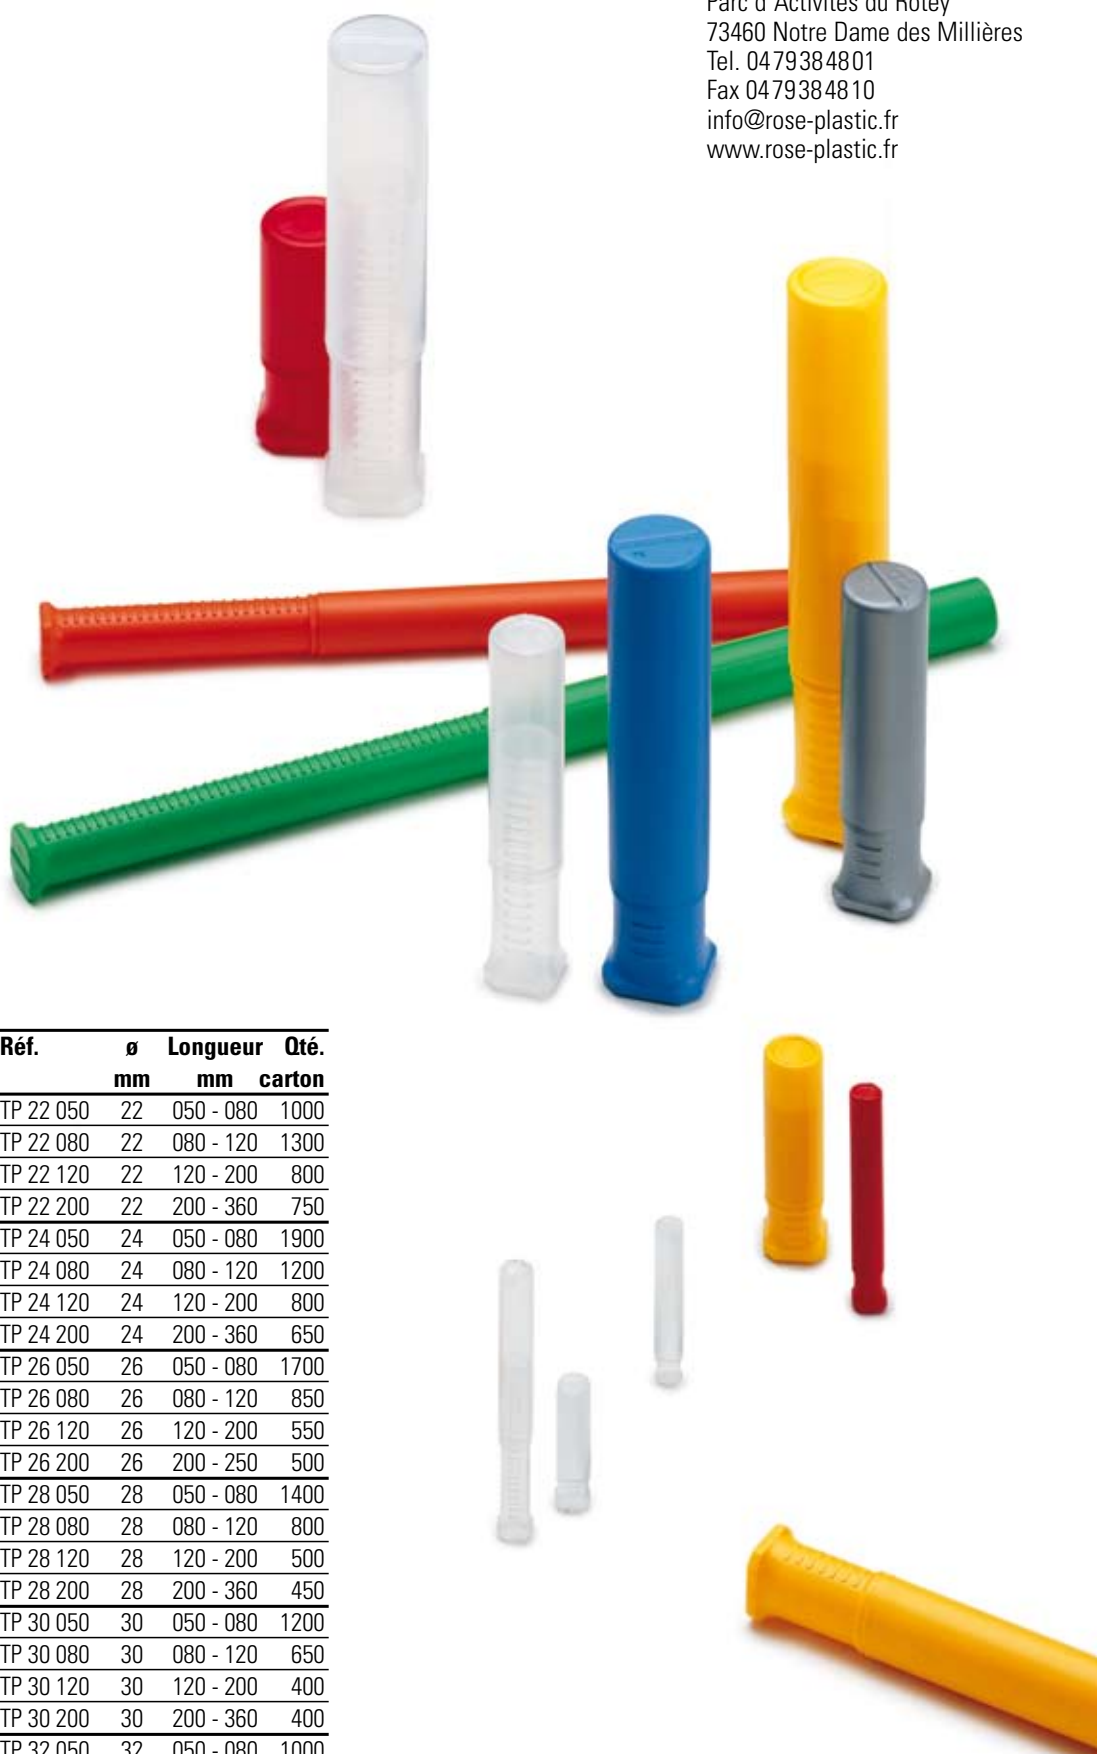

rose plastic France SARL

Parc d'Activités du Rotey
73460 Notre Dame des Millières
Tel. 04 79 38 48 01
Fax 04 79 38 48 10
info@rose-plastic.fr
www.rose-plastic.fr

Réf.	Ø mm	Longueur mm	Qté. carton
TP 7 050	7	050 - 090	3200
TP 7 075	7	075 - 115	2100
TP 9 040	9	040 - 065	2000
TP 9 065	9	075 - 110	2000
TP 12 050	12	050 - 080	2900
TP 12 080	12	080 - 120	3500
TP 12 120	12	120 - 200	2000
TP 12 200	12	200 - 360	2100
TP 14 050	14	050 - 080	2200
TP 14 080	14	080 - 120	2800
TP 14 120	14	120 - 200	1600
TP 14 200	14	200 - 360	1500
TP 16 050	16	050 - 080	1700
TP 16 080	16	080 - 120	2000
TP 16 120	16	120 - 200	1200
TP 16 200	16	200 - 360	1200
TP 18 050	18	050 - 080	1500
TP 18 080	18	080 - 120	1700
TP 18 120	18	120 - 200	1100
TP 18 200	18	200 - 360	1000
TP 20 050	20	050 - 080	1200
TP 20 080	20	080 - 120	1500
TP 20 120	20	120 - 200	1000
TP 20 200	20	200 - 360	900

Réf.	Ø mm	Longueur mm	Qté. carton
TP 22 050	22	050 - 080	1000
TP 22 080	22	080 - 120	1300
TP 22 120	22	120 - 200	800
TP 22 200	22	200 - 360	750
TP 24 050	24	050 - 080	1900
TP 24 080	24	080 - 120	1200
TP 24 120	24	120 - 200	800
TP 24 200	24	200 - 360	650
TP 26 050	26	050 - 080	1700
TP 26 080	26	080 - 120	850
TP 26 120	26	120 - 200	550
TP 26 200	26	200 - 250	500
TP 28 050	28	050 - 080	1400
TP 28 080	28	080 - 120	800
TP 28 120	28	120 - 200	500
TP 28 200	28	200 - 360	450
TP 30 050	30	050 - 080	1200
TP 30 080	30	080 - 120	650
TP 30 120	30	120 - 200	400
TP 30 200	30	200 - 360	400
TP 32 050	32	050 - 080	1000
TP 32 080	32	080 - 120	650
TP 32 120	32	120 - 200	400
TP 32 200	32	200 - 360	350